


DN22 Series


Iron Core [3 Slots]

DN22 S

寸法図 Dimension

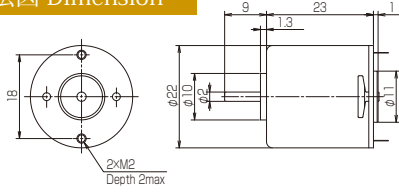


特性図 T-N-I curve

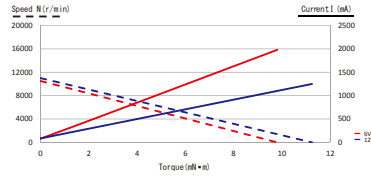


DN22 M

寸法図 Dimension

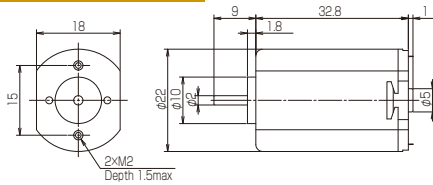

特性図 T-N-I curve

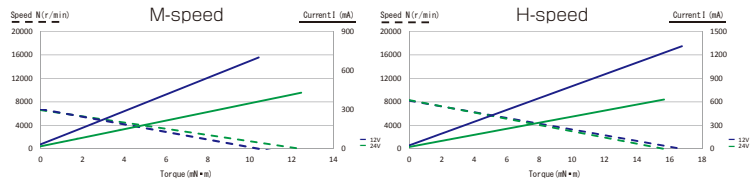

型番 Model	定格電圧	定格出力	定格トルク	定格回転数	定格電流	軸径	無負荷回転数	無負荷電流	起動トルク	起動電流	トルク定数	端子間抵抗	インダクタンス	イナーシャ	機械的時定数	熱抵抗	寸	質量
	V	W	mN·m (gf·cm)	r/min	A	mm	r/min	A	mN·m (gf·cm)	A	mN·m/A (gf·cm/A)	Ω	mH	g·cm ²	ms	K/W	mm	g
DN22 S	6	2.00	2.45 (25)	7900	0.55	2.0	10500	0.08	9.8 (100)	2.00	5.2 (53)	3.0	1.3	1.60	17.8	45.0	23.0	27.0
DN22 S	12	2.20	2.45 (25)	8600	0.34	2.0	11000	0.09	11.3 (115)	1.28	9.6 (98)	9.4	4.4	1.60	16.3	45.0	23.0	27.0
DN22 M M-speed	12	1.30	2.45 (25)	5200	0.19	2.0	6800	0.04	10.8 (110)	0.73	15.7 (160)	16.4	7.6	3.70	25.0	42.0	32.8	40.0
DN22 M M-speed	24	1.40	2.45 (25)	5300	0.10	2.0	6600	0.02	11.8 (120)	0.39	31.1 (317)	60.9	28.4	3.70	23.0	42.0	32.8	40.0
DN22 M H-speed	12	1.80	2.45 (25)	7000	0.23	2.0	8200	0.05	15.7 (160)	1.28	12.5 (127)	9.4	4.4	3.70	23.0	42.0	32.8	40.0
DN22 M H-speed	24	1.80	2.45 (25)	7000	0.12	2.0	8300	0.03	15.2 (155)	0.63	25.2 (257)	38.2	21	3.70	22.0	42.0	32.8	40.0